


方案设计参数表

方案要求	详细方案	示意图	技术邮件或电话沟通	需要技术上门沟通
客户名称				通讯地址
联系人员		联系电话		邮箱
获悉途径	网络	展会	介绍	刊物
			老客户	开发
				具体来源
现场描述 (最好提供照片, 多选项)				
动力提供	气源	380AC	220AC	DC
				防爆要求
				有
				无
				防爆级别
空间布置	拥挤	普通	宽敞	空间限高
				允许设备高度
安装方式	立柱悬臂吊	移动悬臂吊	壁挂悬臂吊	悬挂轨道
				自立轨道
悬臂吊长度	2M-3M	3.0M-4M	4.0M-5M	悬臂旋转270度, 可限位
工件信息 (多选项)				
特征描述 (特殊工件需要附带照片或图纸)				
工件类别	纸箱	编织袋	油桶	机柜
				木板
				其它
表面状况	干	水	油	脏
				有涂层
				有油漆
				有覆膜
吸附截面	平面	圆形	轮廓形	表面凹凸
				吸附面
				顶面
				单侧
				双侧面
				凹形底部
透气性 (除常规以外建议客户提供工件)	不透气			
	略透气性			
	强透气性			
	需要做实验			
平整度	很平整	略不平整	极不平整	粗糙度
				光滑
				略不光滑
				非常粗糙
最大重量 kg				最小重量 kg
最大尺寸 mm				最小尺寸 mm
尺寸详细参数				

搬运工艺	水平	垂直	水平到垂直	垂直到水平
来料的状态				
放料的状态				
环境要求			电气要求	
搬运范围描述				
厂房设备布置图	复杂环境请一定要提交照片			
工件搬运方式				
提升最大高度 mm			提升最小高度 mm	
扇形最大直径mm (悬臂旋转270度范围)	矩形区域范围 mm		长	宽 有效 最大

悬臂式真空管吸吊机示意图：

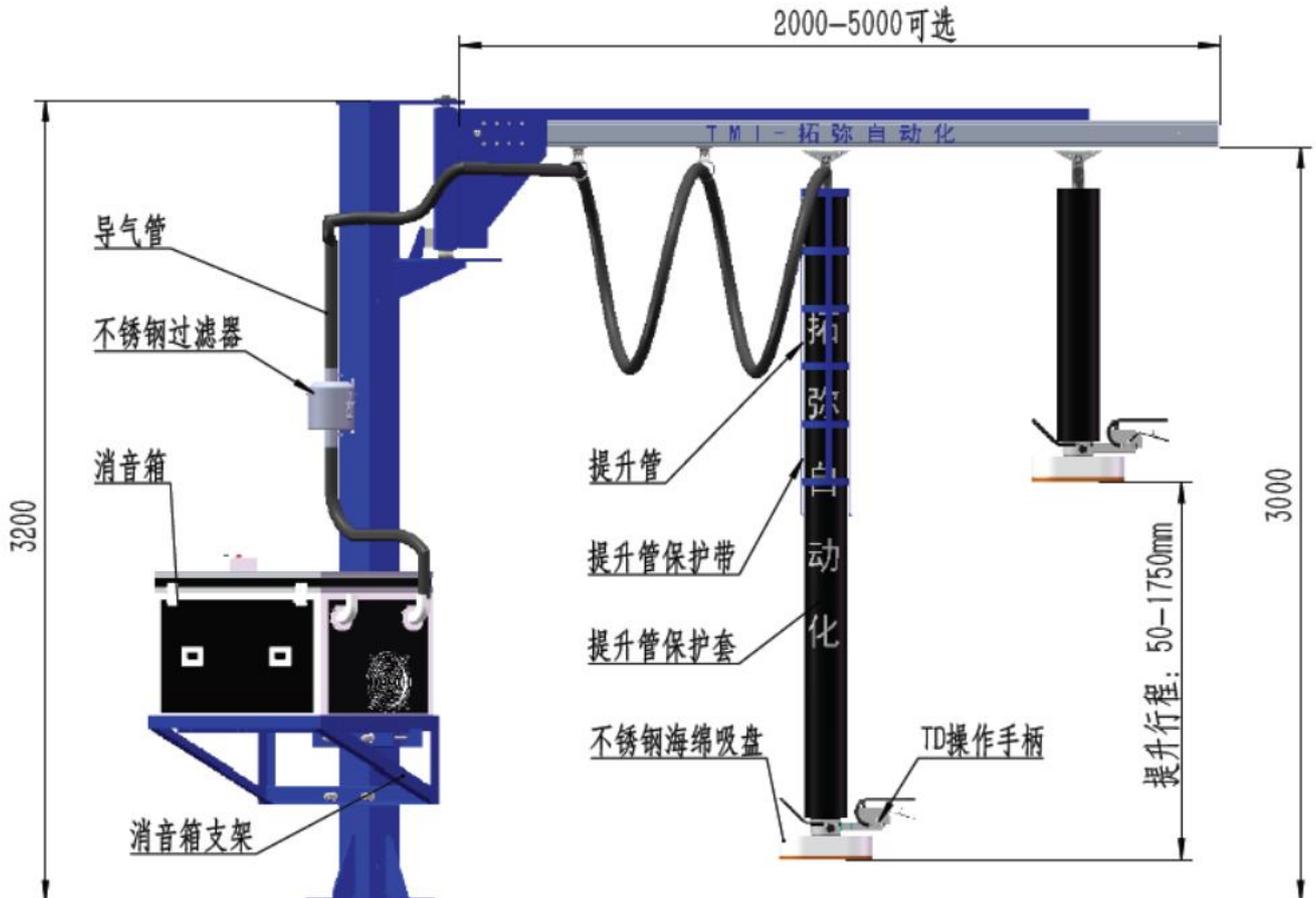

桁架轨道式真空管吸吊机示意图：

